


Видеокамеры с видеоматрицей «Sony» 1/3 дюйма 960H EXview HAD CCD II

Видеокамеры модульные (бескорпусные) - высокого разрешения

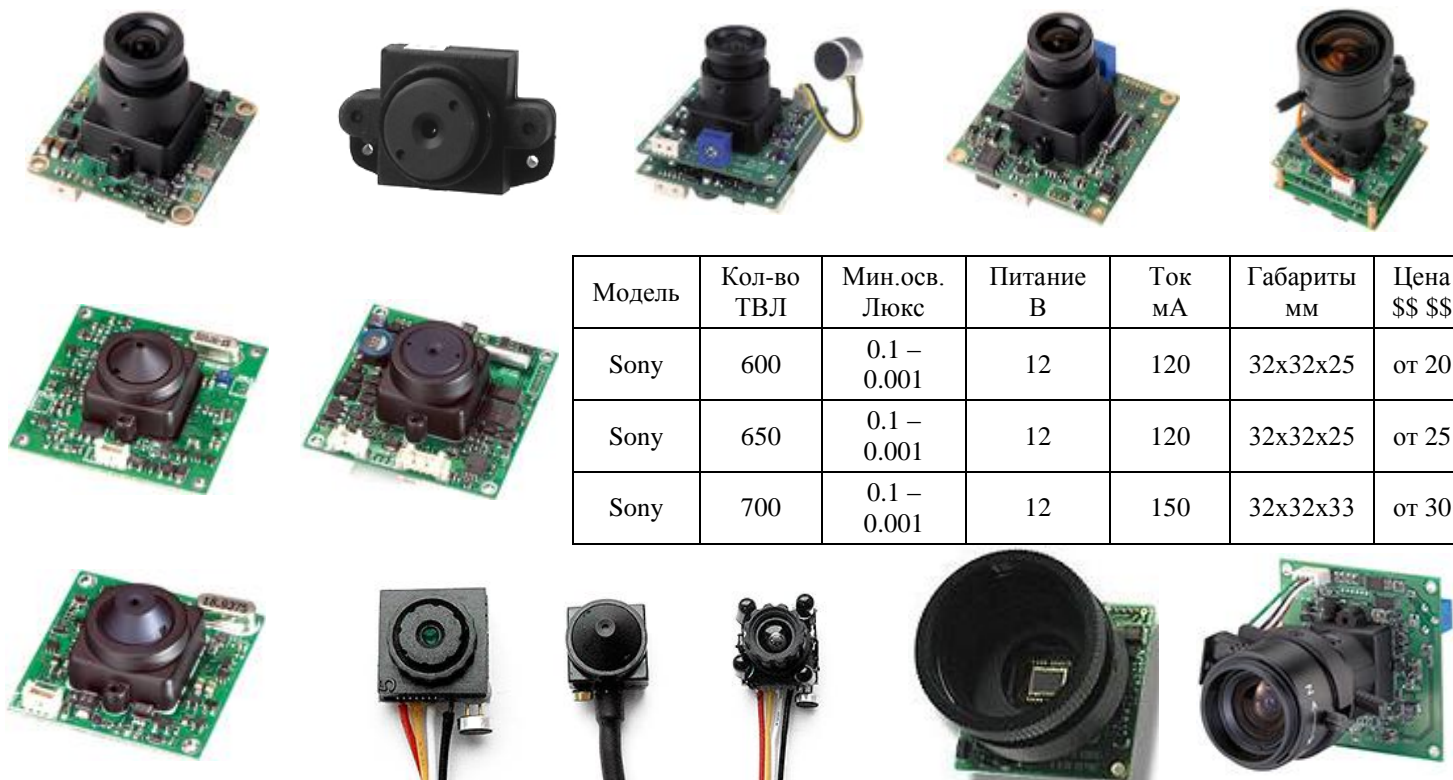

Модель	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$\$
Sony	600	0.1 – 0.001	12	120	32x32x25	от 20
Sony	650	0.1 – 0.001	12	120	32x32x25	от 25
Sony	700	0.1 – 0.001	12	150	32x32x33	от 30

Видеокамеры в герметичном корпусе - высокого разрешения



Модель Sony	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$\$
Цветная	600	0.05	12	120	25x25x19	30
	600	0.005				40
Цветная	700	0.05	12	100	30x30x19	50
	700	0.005				60

Модель Sony	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$\$
Цветная	600	0.05	12	120	D20x70	30
	600	0.005				40
Цветная	700	0.05	12	100	D20x70	50
	700	0.005				60

Модель Sony	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$\$
Цветная	600	0.05	12	120	D20x70	30
	600	0.005				40
Цветная	700	0.05	12	100	D20x70	50
	700	0.005				60

Объективы для видеокамер (M12x0.5) 1.78, 2.45, 2.97, 3.6, 4.3, 6, 8, 12, 16, 25



Фокус	Угол обзора	Мин. раб. дистанция	Цена \$\$ \$\$
1.78	170	0.2	от 10
до	-	-	-
25	13	2	-

УЛИЧНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ



Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$
Цветная 600	0.1 0.01	12	300 300	D65x130 D65x130	30 40
Цветная 700	0.1 0.01	12	300 300	D65x130 D65x130	50 60
Цветная 600	0.01 0.001	12	300 300	D65x130 D65x130	70 80
Цветная 700	0.01 0.001	12	300 300	D65x130 D65x130	90 100

Самообогрев от – 40С до +50С, корпус изготовлен из металла.
 Цветные модули повышенной чувствительности,
 индивидуальная комплектация камер – под заказ

Видеокамеры видеоглазок - высокого разрешения



Модель	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$
Sony	600 700	0.01	12	120	D20x55	от 50

Угол обзора 170 градусов, корпус изготовлен из металла.

Видеокамеры в ИК-датчиках или предметах интерьера

ИК-датчик, цветная видеокамера, микрофон



Модель	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$
Sony	600 700	0.01 0.001	12	120	105x65x48	от 50

Возможность установки микрофона. Возможность установки системы беспроводной передачи сигнала. Возможность подбора корпуса для установки на заказ: осветительные приборы, объекты интерьера, бытовые приборы, часы и другие предметы по выбору Заказчика. Рабочий ИК-датчик.

Видеокамеры в защитной полусфере - высокого разрешения



Модель	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$
Sony	600 700	0.01 0.001	12	120	D80x67	от 50

Телекамеры в сферическом корпусе для установки в помещении.
 Самообогрев в корпусе от – 10С до +50С.

Видеокамеры антивандальные - высокого разрешения



Модель	Кол-во ТВЛ	Мин.осв. Люкс	Питание В	Ток мА	Габариты мм	Цена \$\$ \$
Sony	600 700	0.01 0.001	12	350	D80x67	от 60

ИК-подсветка до 5 м. Герметичный корпус для установки на улице.
 Самообогрев от – 30С до +50С, корпус изготовлен из металла.

Цифровые видеорегистраторы DVR – 4, 8, 16 камер (H.264, Web-server)



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 4 каналный видеорегистратор DVR- 4B Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 4 датчика, вывод от 1 до 4 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2х мониторов. Запись видеоархива на HDD-2000Gb Разрешение 720x564 пикселей. Габариты: 345x250x60 мм.</p>	от 50



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 4 каналный видеорегистратор DVR- 4P Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 4 датчика, вывод от 1 до 4 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2х мониторов. Запись видеоархива на HDD-4000Gb Разрешение 960x576 пикселей. Габариты: 345x240x60 мм.</p>	от 100



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 8 каналный видеорегистратор DVR- 8B Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 8 датчиков, вывод от 1 до 8 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2х мониторов. Запись видеоархива на HDD-2000Gb Разрешение 720x564 пикселей. Габариты: 430x300x65 мм.</p>	от 120



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 8 каналный видеорегистратор DVR-8P Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 8 датчиков, вывод от 1 до 8 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2х мониторов. Запись видеоархива на HDD-4000Gb Разрешение 960x576 пикселей. Габариты: 432x325x110 мм.</p>	от 150



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 16 каналный видеорегистратор DVR-16B Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, USB, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 16 датчиков, вывод от 1 до 16 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2 мониторов. Запись видеоархива на 2HDD-2000Gb Разрешение 720x576 пикселей. Габариты: 432x325x110 мм.</p>	от 180



Описание	Цена \$\$
<p>Цифровой 16 каналный видеорегистратор DVR-16P Детектор движения, выбор зон охраны, звуковой канал, USB, программируемые алгоритмы работы в режиме охраны, 16 датчиков, вывод от 1 до 16 камер в полноэкранный режим, возможность подключения до 2 мониторов. Запись видеоархива на 2HDD-4000Gb Разрешение 960x576 пикселей. Габариты: 432x325x110 мм</p>	от 200



Описание	Цена \$\$
<p>Внешний видео Web сервер: Настраиваемый IP адрес, маска, протоколы TCP/IP, ICMP, SMTP, VGA: 640x480 (PAL), 4 тревожных входа, 2 видео входа, управление подключенными устройствами по средствам сети (LAN, Internet) Габариты: 180x150x30 мм.</p>	от 50

Жесткие диски для хранения видеoinформации

от 500 до 4000 Gb



Описание	Цена \$\$
500-Gb HDD_SATAIII 7200rpm / 64Mb	Гарантия 3 года 50
1000-Gb HDD_SATAIII 7200rpm / 64Mb	Гарантия 3 года 80
2000-Gb HDD_SATAIII 7200rpm / 64Mb	Гарантия 3 года 100
3000-Gb HDD_SATAIII 7200rpm / 64Mb	Гарантия 3 года 130
4000-Gb HDD_SATAIII 7200rpm / 64Mb	Гарантия 3 года 150

Мониторы TFT - 8, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 32"



Описание	Цена \$\$
8" TFT Monitor/TV Tuner вход: Video-1, Video-2, VGA, Audio, наушник, антенна комплектация: кронштейн-подставка, беспроводной пульт ДУ, наушники, адаптеры (220В/12В 1.5А, автомобильный 12В) видимый экран – 163x123 мм, рекомендуемое разрешение - 640x480 сигнальный разъем - RCA , VGA 15pin	от 50



Описание	Цена \$\$
15" TFT величина зерна (мм) - 0,26 яркость (кд/м2) - 250, контрастность - 450:1, угол обзора - 160°/160° среднее время отклика (мс) - 10, рекомендуемое разрешение - 1024x768 сигнальный разъем - VGA 15pin Гарантия 3 года	от 80



Описание	Цена \$\$
17" TFT величина зерна (мм) - 0,26 яркость (кд/м2) - 300, контрастность - 700:1, угол обзора - 160°/160° среднее время отклика (мс) - 10, рекомендуемое разрешение - 1024x768 сигнальный разъем - VGA 15pin Гарантия 3 года	от 100



Описание	Цена \$\$
19" TFT величина зерна (мм) - 0,26 яркость (кд/м2) - 250, контрастность - 1000:1, угол обзора - 178°/178° среднее время отклика (мс) - 10, рекомендуемое разрешение - 1280x1024 сигнальный разъем - VGA 15pin Гарантия 3 года	от 120



Описание	Цена \$\$
20" TFT величина зерна (мм) - 0,26 яркость (кд/м2) - 300, контрастность - 900:1, угол обзора - 178°/178° среднее время отклика (мс) - 10, рекомендуемое разрешение - 1280x1024 сигнальный разъем - VGA 15pin	от 150
21" TFT/RCA (композитный видеовход) Гарантия 3 года яркость (кд/м2) - 300, контрастность - 900:1, угол обзора - 178°/178° среднее время отклика (мс) - 10, рекомендуемое разрешение - 1280x1024 сигнальный разъем - VGA 15pin RCA , S-Video – композитный видеовход	



Описание	Цена \$\$
Конвертор видеосигнала (RCA, BNS в VGA 15pin) Устройство вывода видеосигнала на монитор компьютера VGA, LCD, TFT, RCA-вход , S-Video-вход, RGB-вход, Audio-вход, выход для подключения монитора VGA-15 pin , выход на колонки, таймер, ИК-пульт. Совместимость с ПК. Габариты: 160x115x25 мм.	50



Описание	Цена \$\$
Кронштейны настенные VISA - 50 / 75 / 100 до 15 кг.	от 20

Квадратор реального времени



Описание	Цена \$\$
Квадратор реального времени 4 входа / 1 видеовыход Цветной Устройство вывода видеосигнала от 4 камер на 1 монитор 4 BNC входа, 1 BNC выход , 12В/200 мА., разрешение 1024x512 Режимы: полноэкранный, квадратор, авто переключение камер 1, 2, 3, 4 Габариты: 220x200x45 мм.	от 20

Видеодомофоны 1, 2, 4-х канальные



Описание	Цена \$\$
4-х проводный, 4 видео/3 аудиовхода , возможность подключения к цифровым или координатным домофонам, настенный, экран 4", подключение до трех вызывных панелей, подключение блока памяти 32-64-128 кадра, управление электрозамком, 100-250В,50Гц Commax	50



Описание	Цена \$\$
4-х проводный, 1 видео/1 аудиовход , настенный, экран 4", подключение к одной вызывной панели, подключение блока памяти 32-64-128 кадра, управление электрозамком, 100-250В,50Гц Commax	30



Описание	Цена \$\$
4-х проводный, 2 видео/2 аудиовхода , возможность подключения к двум вызывным панелям, два выхода на мониторы, настенный, экран 4", управление электрозамком, 100-250В,50Гц Commax	30



Описание	Цена \$\$
4-х проводный, 2 видео/ 2 аудиовхода , возможность подключения к 2-м вызывным панелям, настенный, экран цветной PAL/NTSC, TFT 5", связь без трубки (hand free) управление электрозамком, 100-250В,50Гц Commax, Размер 245x175x46 мм Дополнительные возможности моделей (под заказ технического задания) цветной TFT экран 5-7-10", 1-2-3-4 видеовхода , Hand Free связь, встроенный блок видеопамати, подключение к охранным и пожарным датчикам, автодозвон на заданный телефон, подключение к цифровым подъездным домофонам и т.д.	от 100



Описание	Цена \$\$
Аудиотрубка для подключения к цифровым домофонам. 2-х проводная, до 255 абонентов , кнопка открывания замка, ночное отключение.	от 10



Описание	Цена \$\$
Блок памяти на 32, 64, 128 кадра с указанием времени для видеодомофона Commax	от 15

Вызывные панели видеодомофонов 1, 2, 4, 8 – 255 абонентов



Описание	Цена \$\$
Антивандалная накладная панель, металл, 420 ТВЛ, 1лк, 88 гр., ИК-подсветка, автоматическая регулировка чувствительности микрофона и динамика , аудиоканал Motorola, 106x80x25 мм	30 цветная 40



Описание	Цена \$\$
Антивандалная накладная панель, металл, 420 ТВЛ, 1лк, 88 гр., ИК-подсветка, 122x40x22 мм (с защитным козырьком)	30 цветная 40



Описание	Цена \$\$
Антивандалная цветная накладная панель, PAL / NTSC, металл, 420 ТВЛ, 88 гр., автоматическая ИК-подсветка при вызове, 120x40x20 мм (с поворотным уголком)	50 цветная 60



Описание	Цена \$\$
Антивандалная накладная панель, металл, 420 ТВЛ, 1лк, 88 гр., ИК-подсветка, 100x70x20 мм (с защитным козырьком)	30 цветная 40



Описание	Цена \$\$
Антивандалная накладная панель для 2-х абонентов , металл, 420 ТВЛ, 1лк, 88 гр., ИК-подсветка, 122x80x22 мм	40 цветная 50



Описание	Цена \$\$
Антивандалная накладная панель для 4-х, 8 абонентов , металл, 420 ТВЛ, 1лк, 88 гр., ИК-подсветка, 160x90x22 мм + (встроенный контроллер ТМ)	от 50 цветная от 60



Описание	Цена \$\$
Многоквартирный цифровой видеодомофон. Количество обслуживаемых абонентов до 255 Скрытая видеочасть "Sony" (420 ТВЛ, 0.05 Люкс) 2-4х проводное соединение всех абонентских устройств (2-управление + 2-видео). Возможность установки абоненту цифровой аудиотрубки или видеодомофона. Подсветка наборного поля. Программирование функций. В комплекте: вандалозащищенная сенсорная вызывная панель, блок электроники, трансформатор, магистральный усилитель видеосигнала.	от 100

Электромеханические замки



Описание	Цена \$\$
Замок накладной 12В с дополнительной гидроизоляцией Рабочий режим от – 30С до +50С.	30



Описание	Цена \$\$
Замок накладной 12В с дополнительной гидроизоляцией Рабочий режим от – 30С до +50С.	30



Описание	Цена \$\$
Замок врезной 12В с дополнительной гидроизоляцией Возможность установки личинки любого типа. Рабочий режим от – 30С до +50С.	30

Электромагнитный замок с контролем доступа



Описание	Цена \$\$
Электромагнитный замок, управление микропроцессором, автоматическое определение типа кнопки, 12В / 0,55 А, усилие 500 кг, время открывания 5 сек - 4 мин., схема защиты от перемагничивания. Емкость памяти – от 508 ключей	30



Описание	Цена \$\$
Контактор накладной "Touch Memory" (хром)	5



Описание	Цена \$\$
Электронный ключ "Dallas" с фиксированным 64-битным кодом, с держателем	2



Описание	Цена \$\$
Кнопка выхода (пластиковая)	5



Описание	Цена \$\$
Кнопка выхода (хром)	5



Описание	Цена \$\$
Дверной доводчик 2-х скоростной, морозостойкий, для двери до 180 кг.	20

Инфракрасные осветители



Эффективная дальность М	Ток мА	Угол освещения	Тип осветителя	Цена \$\$\$
1.5 – 2	200	40	под болт, пластина	от 20
10 – 15	800	40 – 70	прожектор	от 30
15 – 20	1100	40 – 70	прожектор	от 40

Прожектор светодиодный 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100w



Описание	Цена \$\$
Прожектор светодиодный уличный 220В Габариты: 85x85x115 мм.	от 20

Прожектор светодиодный с ИК-датчиком 10W, 20W, 30W, 50W



Описание	Цена \$\$
Прожектор светодиодный уличный 220В Дальность действия датчика движения 12 метров 110 - 160 гр. Время работы по датчику движения от 5 секунд до 10 минут Габариты: 85x85x115 мм.	от 30

Защитный блок электроники для видеокамер



Описание	Цена \$\$
Защитно-коммутационное устройство контроля питания 12В/4А/8к 8 - каналов по 12В/500 мА, самовосстанавливающиеся предохранители (при устранении короткого замыкания на канале) Габариты: плата 120x102x20 мм. корпус 173x122x55 мм.	от 20

Микрофон активный высокой чувствительности



Описание	Цена \$
Чувствительность микрофона _____ 10-20мВ/Па	от 20
Акустическая дальность действия _____ 20м	
Макс. протяженность линии _____ 300м	
Напряжение питания _____ 12В/3мА	
Тип микрофона _____ "Сосна"	
Габариты _____ 6x6x18мм	

Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения



Описание	Цена \$\$
Сборный кабель (D-8mm): коаксиальный 75 Ом с двумя жилами питания 2x0.75 mm ² медь Для подключения систем аудио- и видеонаблюдения. Бухта 200 метров	от 0.85



Описание	Цена \$\$
Сборный кабель (D-6mm): коаксиальный 75 Ом с двумя жилами питания 2x0.50 mm ² медь Для подключения систем аудио- и видеонаблюдения. Бухта 200 метров	от 0.75



Описание	Цена \$\$
Сборный кабель (D-5mm): коаксиальный 75 Ом с двумя жилами питания 2x0.35 mm ² медь Для подключения систем аудио- и видеонаблюдения. Бухта 200 метров	от 0.65



Описание	Цена \$\$
Сборный кабель(D-4mm): с тремя жилами 3x0.12 mm ² одна жила в экране, медь Для подключения систем аудио- и видеонаблюдения. Бухта 200 метров	от 0.50



Описание	Цена \$\$
Кабель (D-5mm): коаксиальный 50 Ом (под обжим RG-58) сталь Кабель (D-6mm): коаксиальный 75 Ом (под обжим RG-59) медь Для подключения систем аудио- и видеонаблюдения. Бухта 100 метров	от 0.40 от 0.75




Описание	Цена \$\$
Коннекторы BNC, RCA, S-Video, mini DIN 3, 4, 6, 7, 8, 9 pin, Scart, VGA, сетевые розетки, удлинители для UPS, тройники, переходники	от 2

Блоки питания стабилизированные, бесперебойные 12, 220 В



Выход В	Ток А	Вход напряжение В	Примечания	Цена \$\$\$
12	0.35	220	Стабилизированный	от 10
12	1 – 2	220	Стабилизированный	от 20
12	0.7	220	Блок бесперебойного питания в сборе акк.1.2А/ч	от 30
12	2 – 4.5	220	Блок бесперебойного питания в сборе акк.7А/ч	от 40
220	425–3000ВА	220	Блок бесперебойного питания в сборе 220В	от 50

Беспроводная система приема-передачи аудио- и видеосигнала

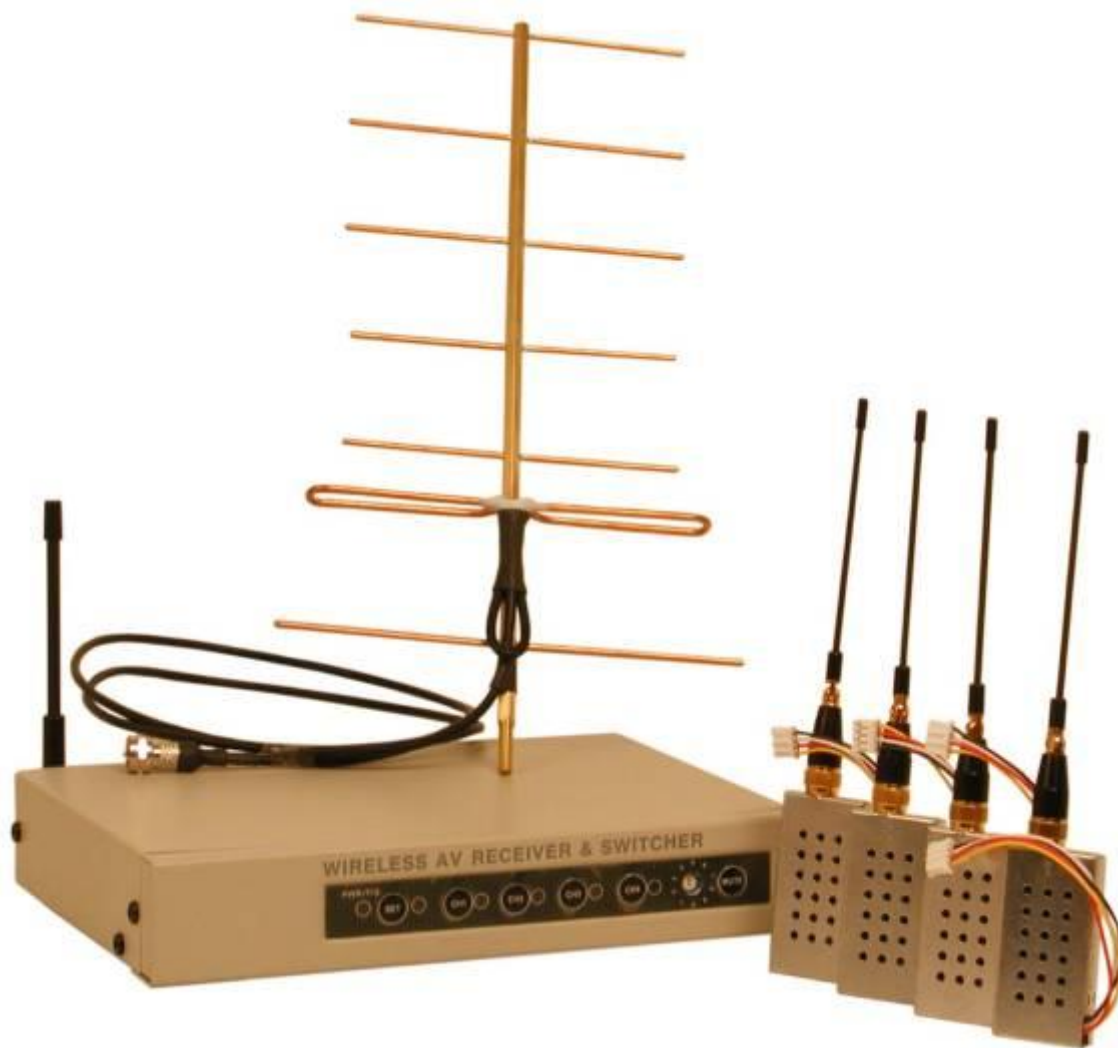

Приемник

Возможность приема:

Четырех каналов аудио
Четырех каналов видео

Два канала видеовыходов

частота – 1.2 – 2.4 GHz
питание – 12В
габариты – 35x140x192мм

Передачик

Возможность передачи:

Двух форматов сигнала
синхронно (аудио, видео)
для каждого канала

частота – 1.2 – 2.4 GHz
дальность – до 100 метров
питание – 12В
габариты – 10x35x45мм

Направленная антенна

Универсальная антенна
подходит к приемнику и
передатчику, монтируется
для узконаправленного
приема-передачи сигнала

Беспроводная система позволяет принимать и передавать аудио- и видеосигналы на частоте **1.2 – 2.4 GHz**. Радиус действия системы при прямой видимости – **от 100 до 5000 метров**.

Система состоит из одного четырехканального приемника (каналы принимаются последовательно), четырех двухканальных передатчиков и универсальной направленной антенны.

Беспроводная система позволяет установить прием-передачу сигнала от удаленных источников (4 микрофона, 4 видеокамеры) по выделенному радиоканалу, а также обеспечивает возможность установки аудио- и видеооборудования в места, труднодоступные для монтажа стандартного кабеля (автомобиль, временные постройки, установка камер для временной охраны каких-либо объектов).

Простота монтажа беспроводной системы позволяет быстро установить камеру для видеонаблюдения, не требуя прокладки временного кабеля, что делает систему видеонаблюдения более мобильной.

В стандартный комплект поставки беспроводной системы входят:

1 приемник, 4 передатчика, универсальная направленная антенна.
(видеокамеры, микрофоны, блоки питания и монтаж в указанную стоимость не входят)

Стоимость беспроводной системы приема-передачи сигнала по радиоканалу - от 150 \$

Стоимость проектирования, дополнительного оборудования и монтажа оговариваются отдельно.